



# TRUCK UNLOADING PROCEDURE

To Avoid Product Damage During Unloading Process Follow These Steps.

1. Start Unloading Procedure at the Rear of the Drivers side

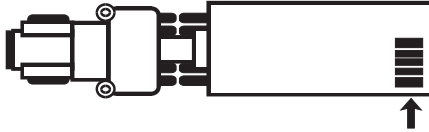


2. Lower one pallet to the ground. Do not take the entire stack.

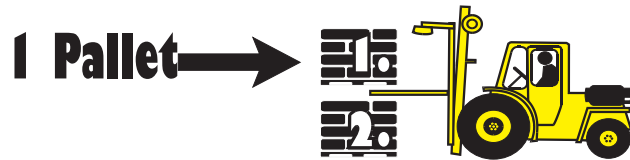

3. Repeat step 2. three more times. (Removing 4 pallets total)

4. Drive to the Rear of the Passenger side.

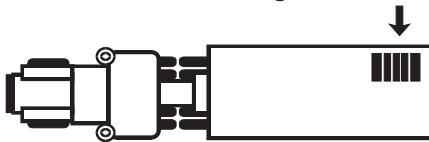

5. Lower one stack (2 pallets) to the ground.



6. Drive back to the Drivers side and repeat steps 2 Thru 5. Continue process until the entire truck is unloaded.

## \*\*\* WARNING \*\*\*

weezl


- Do not attempt to unload Passenger side one Pallet at a time.
- When removing the top pallet from a stack, insert forks into short side only. (See below)




# Procedimiento De Descargue Del Camión

Para evitar daño al producto mientras el proceso de descargue, haga lo siguiente.

1. Empiece el proceso de descargue por la parte de atrás en el lado del conductor.

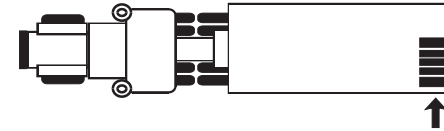


2. Baje una de las estibas al suelo. No baje todo el arrume a la vez.

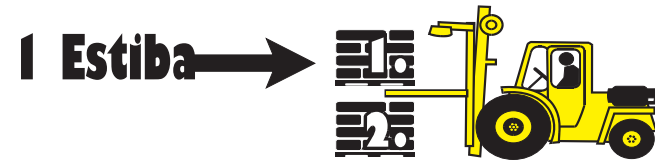

3. Repita #2, tres veces más. (Removiendo 4 estibas en total)

4. Vaya a la parte de atrás al lado del pasajero.

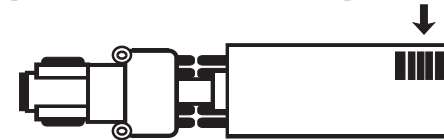

5. Baje un arrume al suelo.



6. Vaya a la parte de atrás en el lado del pasajero y repita los pasos 2-5. Continue el proceso hasta que el camión está completamente descargado.

## \*\*\* ADVISO \*\*\*

- No intente descargar en el lado del pasajero una estiba a la vez.
- Cuando remueva la estiba superior de un arrume inserte el tenedor únicamente. (por el lado corto)

